
EXSYSnet

EX-6002

Ethernet to RS-232/422/485, USB





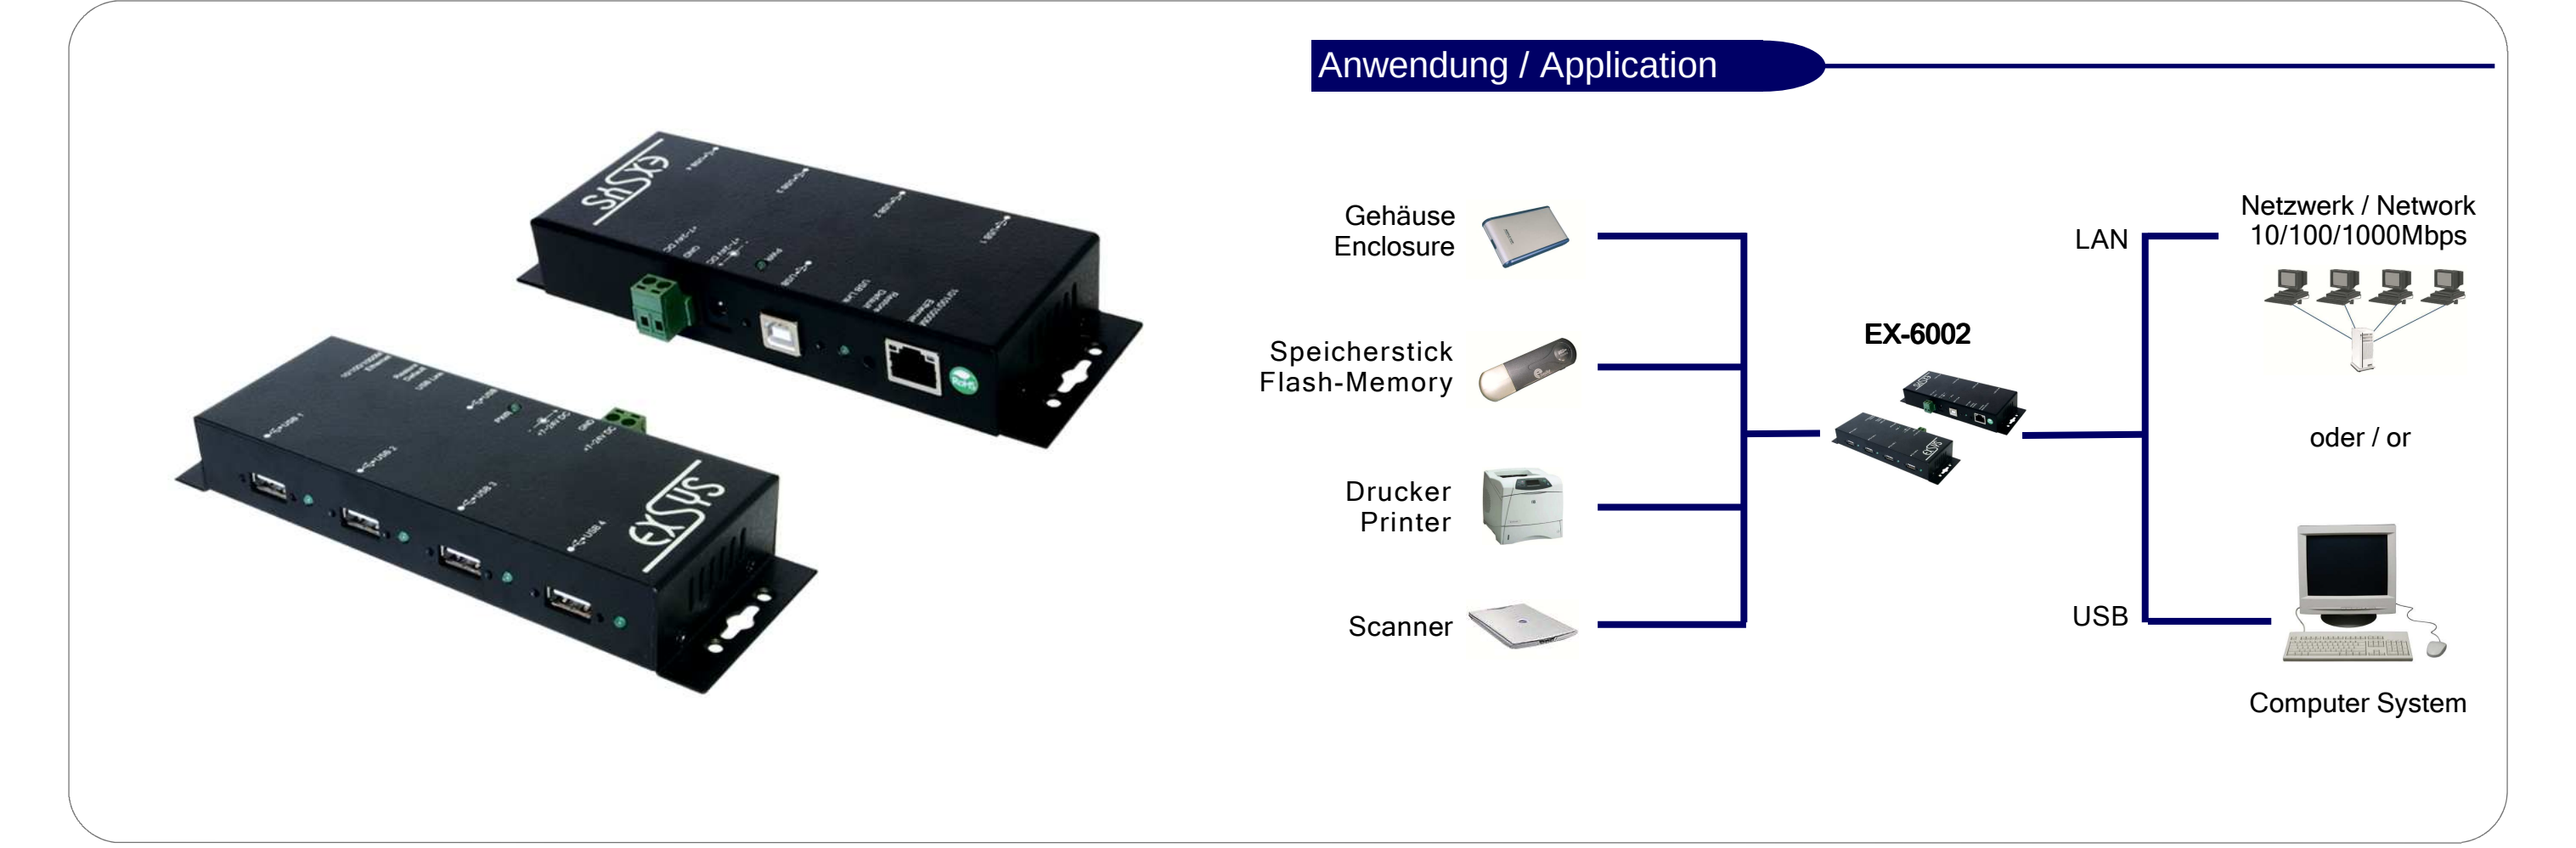

Ethernet 1Giga-LAN zu 4 x USB 2.0 Geräte oder Druck Server (Metallgehäuse)



Ethernet 1Giga-LAN to 4 x USB 2.0 Device or Print Server (Metal case)

Beschreibung

Die EX-6002 ermöglicht es Ihnen Externe USB 2.0 Festplattengehäuse, Memory Sticks, USB Scanner oder USB Drucker über das Netzwerk (10/100/1000Mbps Ethernet) oder als USB 2.0 HUB auf einfache Weise zu verbinden. Sie sind somit nicht mehr auf eine festgelegte Entfernung angewiesen, sondern können jedes USB 2.0 Peripherie Gerät über das Netzwerk ansteuern. Sie können die EX-6002 einfach ins Netzwerk mit frei wählbarer IP Adresse einbinden. Die Ansteuerung der Geräte erfolgt über beiliegende Software. Die EX-6002 wird in einem Metallgehäuse geliefert und die vier USB 2.0 sowie der Netzteil Anschluss sind verschraubbar. Die EX-6002 kann auch in einem 19“ Rack mit Din-Rail-Kit eingesetzt werden.

Description

The EX-6002 is designed to adopt your USB 2.0 devices such a external Enclosures, Flash Memory, USB Scanner or USB Printer via the network (10/100/1000 Mbps Ethernet) instantly. It delivers simple, reliable and cost-effective network connectivity for USB 2.0 devices. The EX-6002 can be simple integrated to the network. The IP address can be chosen manually. A Software for easy configuration of the devices is also included. The EX-6002 us a Metal case and the four USB 2.0 and also the power supply connector are screw lock. The EX-6002 can also use for a 19” Rack with Din-Rail Kit.

Merkmale

- Stellt 4 USB-Peripherie-Geräte über ihr vorhandenes Netzwerk zur Verfügung
- Fungiert als USB Geräte-Server, IP Druck Server oder 4 Port USB 2.0 HUB
- Vier High-Speed USB 2.0 Ausgänge mit hoher Leistung
- Unterstützt File Server, Scan Server oder Print Server
- Unterstützt feste IP und DHCP Client
- Keine Einschränkung der Entfernung für USB-Peripherie-Geräte innerhalb des Netzwerks
- Einsetzbar für MFP (Multi-Funktions-Printer), USB-Printer, Scanner, Memory-Sticks, USB Festplatten Speichergeräte usw.
- Intuitive Benutzeroberfläche für eine einfache Konfiguration, Überwachung und Firmware-Upgrade
- Die EX-6002 kann entweder über TCP/IP oder USB 2.0 angesteuert werden. Beides gleichzeitig funktioniert nicht

Features

- Shares up to 4 USB 2.0 peripheral devices through your existing office or home IP network
- Powerful USB Extender, Server over IP or 4 port USB 2.0 Hub
- Four High-Speed USB 2.0 ports with high performance
- Supports File Server, Scan Server and Print Server
- Supports fix IP and DHCP client
- No restriction of the distance for USB peripheral devices in the network
- Suitable for MFP (Multi-Function-Printer), USB-Printer, scanner, flash drives, USB hard drives, memory card reader
- Intuitive GUI allows easy configuration, monitoring, and firmware upgrade
- The EX-6002 can use with TCP/IP or USB 2.0 but not booth in the same time

Spezifikationen

Chip-Set:	Elite E3868M4
Datentransfer-Rate:	USB 2.0: bis 480Mbps Ethernet: 10/100/1000Mbps
Anschlüsse:	4 x USB A-Buchse 1 x RJ-45 Ethernet 1 x DC Netzteil Anschluss
Hardwaresysteme:	Ethernet 10/100/1000Mbps
Treiber:	Windows 2000/XP/Vista/Win7
Betriebstemperatur :	0^0 bis 55^0 Celsius
Lagertemperatur:	-40^0 bis 75^0 Celsius
Rel. Luftfeuchtigkeit:	5% bis 95%
Stromversorgung:	5 Volt / 2,0Amp über beiliegendes DC Netzteil
Abmessung:	152 x 60 x 23 mm
Gewicht:	600g
Lieferumfang:	EX-6002, Netzteil, Treiber CD, Handbuch

Specifications

Chip-Set:	Elite E3868M4
Data transfer rate:	USB 2.0: up to 480Mbps Ethernet: 10/100/1000Mbps
Connectors:	4 x A-female USB connector 1 x RJ-45 Ethernet 1 x DC power supply connector
Hardware system:	Ethernet 10/100/1000Mbps
Drivers:	Windows 2000/XP/Vista/Win7
Operating Temperature :	32^0 up to 131^0 Fahrenheit
Storage Temperature:	-40^0 up to 167^0 Fahrenheit
Rel. Humidity:	5% to 95%
Current Supply:	5 Volt / 2,0 Amp via included DC power supply
Size:	152 x 60 x 23 mm
Weight:	600g
Packaging contents:	EX-6002, Power Supply, Driver CD, Manual

System / OS



Geprüft / Approved





Verpackung / Packaging

